


# BAC D'ÉQUARRISSAGE RÉFRIGÉRÉ

Groupe froid  
garanti 2 ans

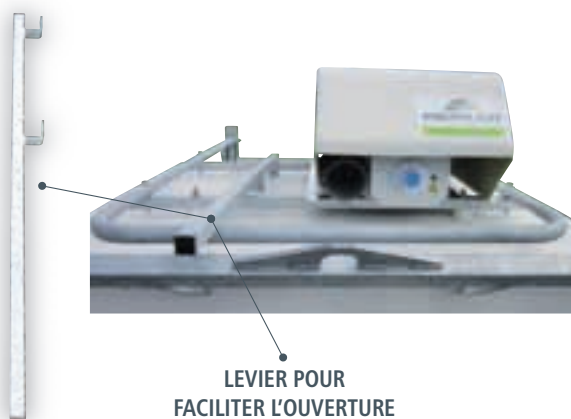

## DESCRIPTIF

- Bac et couvercle en polyester chargé de fibres de verre
- Potence de basculement
- Mousse polyuréthane de 5 cm pour l'isolation
- Puissance : 440 W / 2,8 A / 230 V
- Température de stockage : thermostat pour un réglage entre 0 et -5°
- Consommation électrique équivalente à celle d'un congélateur ménager
- Levier pour faciliter l'ouverture du couvercle

## AVANTAGES

### Propreté

- Il vous évite une deuxième manipulation des animaux (d'un congélateur ménager à un bac d'équarrissage traditionnel).
- Il assure une hygiène parfaite par la réfrigération des animaux directement dans le bac.
- Il empêche les propagations bactériennes et microbiennes.

### Simplicité

- Il vous libère des contraintes de passage de l'équarrisseur.
- Le bac et le couvercle sont deux pièces indépendantes. Le bac à roulettes peut donc être retiré aisément et le groupe s'arrête automatiquement.
- Le levage du capot est assisté par vérins et se fait sans effort.
- Il est prêt à fonctionner : branchement sur une prise 230 volts.

### Fiabilité

- Solide et résistant aux manipulations.
- Le système de refroidissement est protégé par une plaque d'acier inoxydable.

Capacité	RÉFÉRENCE	Longueur intérieure	Largeur intérieure	Hauteur intérieure	Encombrement total (L x l x h)	Hauteur couvercle ouvert	Poids à vide
750 L	BACEQREFRI750	1,20 m	1,00 m	0,63 m	1,50 x 1,50 x 1,40 m	1,80 m	220 kg